

Artikel-Nr.: 3148-FL

## Technische Daten

Gewinde:	beidseitig 3/8 RH (inne und aussen)
Durchfluss:	0,5 Liter / Minute (fest eingestellt)
Druck:	max 200 bar
Temperaturbereich:	-30°C bis +85°C
Gehäuse:	Vernickeltes Messing

## Eigenschaften

Einstellbar von 30 - 200 Liter/Stunde


Verschluss aus PTFE

Senkrecht einbauen mit einem Abstand von mindestens 50 mm von eventuell vorhandenen Metallfedern

Geeignet für Wasser- und Luftstromumschaltung



## Technische Zeichnung

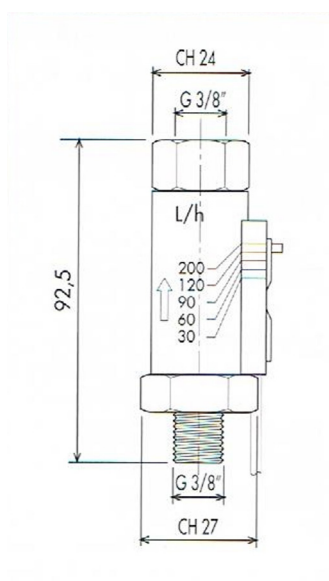

## Anwendung

Der Durchflusswächter wird zur Gewährleistung einer Mindestdurchflussmenge eingesetzt.

Es wird ein elektrisches Signal freigegeben bei Unterschreitung der gewünschten Durchflussmenge

Stand: 04.09.2024 (technische, optische sowie inhaltliche Änderungen behalten wir uns vor)