

Artikel-Nr.: siehe jew. Produkt

Für Acetylen/Sauerstoff, 20 bar

Informationen zum Schlauchaufroller

Ausführung:


- Trommel/Halterung: lackierter Stahl | GELB
- Drehgelenk: Messing
- Schlauchlänge: von 5 Meter bis 30 Meter erhältlich
- Schlauchmaterial: Gummischlauch SBR / EPDM
ISO 3821 (Vormals EN599)
- **optional:** schwenkbare Konsole 40° links/rechts

Einsatzgebiet:

- Stahlbau, Werkstätten (KFZ, LKW);
- Schrotthandel, Auto ..., Schiffsbau;
- Schweißtechnik

Serienmäßig:

- Schlauchzuleitung 60 cm
(ausgenommen bei Modellen ohne Schlauch)

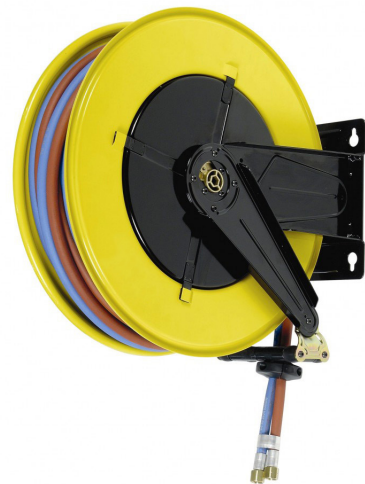

C52070 Schlauchaufroller für bis zu 10 Mtr. Schlauch (ohne Schlauch)

- C52072 **Komplett mit 10 Mtr. Zwillingschlauch 6/9**
Anschlüsse 1/4" RH / 3/8" LH

C53070 Schlauchaufroller für bis zu 20 Mtr. Schlauch (ohne Schlauch)

- C53073 **Komplett mit 15 Mtr. Zwillingschlauch 6/9**
Anschlüsse 1/4" RH / 3/8" LH
- C53074 **Komplett mit 20 Mtr. Zwillingschlauch 6/9**
Anschlüsse 1/4" RH / 3/8" LH

C54070 Schlauchaufroller für bis zu 30 Mtr. Schlauch (ohne Schlauch)

- C54075 **Komplett mit 30 Mtr. Zwillingschlauch 6/9**
Anschlüsse 1/4" RH / 3/8" LH

- 2469/34 **Wandhalterung schwenkbar für Schlauchaufroller: 10 m**
- 2469/35 **Wandhalterung schwenkbar für Schlauchaufroller: 15 m und 20 m**
- 2469/36 **Wandhalterung schwenkbar für Schlauchaufroller: 25 m und 30 m**